


Malla Cuadrada ECO SOL[®]

Eco Sol[®]	60mm	1,83mm
Modelo	Tamaño de recuadro	Diámetro alambre

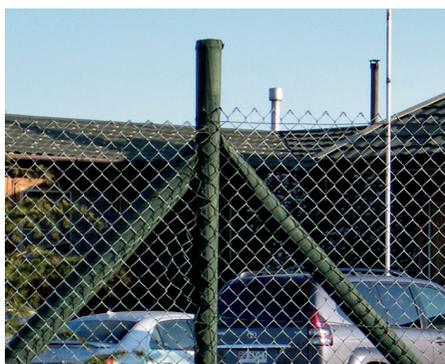

¿Por qué escoger Inchalam?

Inchalam compañía líder en Chile, ofreciendo una amplia gama de productos para todas las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué ofrecemos?


Para sus requerimientos de cierros temporales, cuente con ECO SOL[®], una malla versátil, funcional y de gran economía.

Características:



Beneficios:

- Versátil.
- Funcional.
- Amplia variedad de alturas.



Usos:

- Cercos industriales y de obras.
- Protección de colegios.
- Gallineros industriales.
- Cercos agrícolas.

Largo normal:

25 m

Alturas normales:


- 0,80 m
- 1,00 m
- 1,20 m
- 1,50 m
- 1,80 m
- 2,00 m

Versátil - Funcional - Económica




Instalación Malla Cuadrada ECO SOL[®]


1 Instale los postes según el esquema.

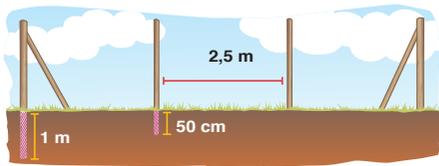

2 Desenrolle el rollo cuidadosamente y enhebre la varilla terminal de 5 mm, luego instale alambres guía horizontales superior e inferior, enhebrando cuadro a cuadro.

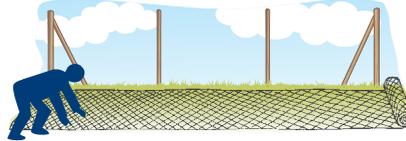


3 Si el cerco tiene menos de 25 m, acorte la malla como indica la figura. Desarme los nudos superior e inferior y saque la hebra haciéndola girar como un tornillo. Para unir dos rollos, si el cerco tiene más de 25 m, realice el proceso inverso.



NOTA:


La hebra a utilizar para unir dos rollos debe ser obtenida del mismo extremo y rollo a unir.

4 Levante la malla y amarre los alambres guía al poste inicial con dos vueltas y nudo embarrilado, asegure con dos grapas por cada alambre guía alrededor del poste y una grapa en la intersección con la varilla de 5 mm.




ATENCIÓN


Una vez desenrollada la malla en el suelo, es importante revisar las hebras en la parte superior e inferior, ya que las mallas al venir compactadas pueden producir que las hebras se enreden unas con otras. Asegúrese además, que ninguna hebra sobresalga del borde de la malla "Hebra virada". En caso de presentarse este problema, NO CORTE LA HEBRA, debe girarla hasta su posición normal y luego apretar los nudos.




5 Extienda el rollo y fije provisoriamente.

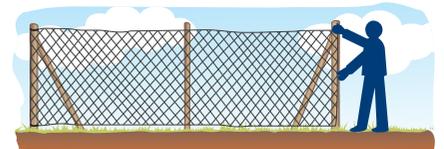


6 Instale alambres guía intermedios según altura de la malla.

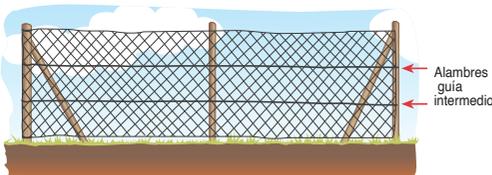

7 Fije los alambres guía intermedios tal como el superior e inferior, asegure con grapas como muestra la figura.



8 Aplique tensión gradualmente, poste a poste y fije utilizando varillas de amarre como indica la figura. Asegure el alambre guía con una grapa.

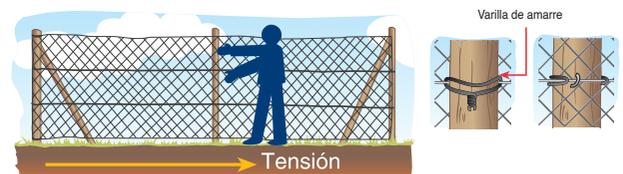

9 Fije la malla al poste final de la misma forma que en el inicial.



USO DE GRAPAS

No clave en su totalidad, para evitar sacar revestimiento de zinc del alambre.



FORMA CORRECTA



FORMA INCORRECTA

Clave en forma diagonal al sentido de la veta de la madera para evitar resquebrajamiento.



FORMA CORRECTA



FORMA INCORRECTA

IMPORTANTE: En caso de usar postes metálicos o de cemento, solicite asesoría técnica vía web en: www.inchalam.cl